




Service Line - новая линейка автомобильных масел GT OIL, создана специально для использования на станциях технического обслуживания легковых автомобилей. Отличается сбалансированным универсальным ассортиментом моторных и трансмиссионных масел, который перекрывает потребности станции для обслуживания большинства автомобилей, распространенных в России. Формула масел GT OIL Service Line создана с учётом самого широкого спектра условий и задач, возникающих на СТО:

- 1) Разнообразный модельный ряд
- 2) Различные пробеги и техническое состояние автомобилей клиентов
- 3) Обширный диапазон режимов и климатических условий эксплуатации автомобиля

### Моторные масла GT OIL Service Line

наименование	спецификации	особенности
<b>GT Service Line Ester C5 0W-20</b>  20л - 8809059411247 50л - 8809059411605 208л - 8809059411254	API SP/SN-Plus/SN ACEA C5 ILSAC GF-5, GF-6A	MB 229.71/229.72 Ford WSS- M2C952-A1 Volvo VCC RBS0-2AE BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145
<b>GT Service Line C3 5W-30</b>  20л - 8809059411209 50л - 8809059411599 208л - 8809059411216	API SN/SM/CF ACEA C3, A3/B4 MB 226.5/229.31/229.51/229.52 GM Dexos 2 VW 502.00/505.00/505.01	BMW LL-04 Renault RN 0700/0710 VW 505 01 Fiat 9.55535-S3 PSA B71 2290
<b>GT Service Line VAG 504/507 5W-30</b>  50л - 8809059411612 208л - 8809059411346	API SN ACEA C3 VW 504 00/507 00	MB 229.51/229.31 BMW Longlife-04 Porsche C30
<b>GT Service Line A5/B5 5W-30</b>  50л - 8809059411629 208л - 8809059411490	API SL/CF ACEA A5/B5 ILSAC GF-5 Renault RN 0700	Fiat 9.55535-G1 Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D IVECO 18-1811 Classe S1 Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003
<b>GT Service Line Pro 5W-40</b>  20л - 8809059411186 208л - 8809059411193	API SN/CF ACEA A3/B3/B4 PORSCHE A40 MB 229.5/229.3 PSA B71 2294	VW 502.00/505.00 GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 Renault RN 0700/RN 0710 Fiat 9.55535-H2/M2/N2 AO «АВТОБА3»
<b>GT Service Line PRO 10W-40</b>  20л - 8809059411223 208л - 8809059411230	API SN/CF ACEA A3/B3/B4 PORSCHE A40 MB 229.5/229.3 PSA B71 2294	VW 502.00/505.00 Renault RN 0700/RN 0710 Fiat 9.55535-H2 AO «АВТОБА3»
<b>GT Service Line HD Truck &amp; Bus 3275 10W-40</b>  20л - 8809059411513 50л - 8809059411582 208л - 8809059411506	API CI-4/SL ACEA E7 A3/B3/B4 MB 228.3/229.1 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault RLD/RLD-2 MTU Type 2	Cummins CES 20076/77/78 CAT ECF-2 / 1A Mack EO-M Plus/ EO-N DEUTZ DQC-III-10 JASO DH-1 «КАМАЗ»[Евро-III] OAO «Автодизель»[ЯМЗ]
<b>GT Service Line TEO 10W-40</b>  20л - 8809059411131 208л - 8809059411124	API SG/CD, ACEA A3/B4, AvtoVAZ, ZMZ, UMZ	Универсальное моторное масло для всесезонного использования в смешанных автопарках с бензиновыми и дизельными двигателями. Предназначено для применения в атмосферных и турбированных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов, легких грузовиков, внедорожной, коммунальной, строительной, сельхоз. техники.



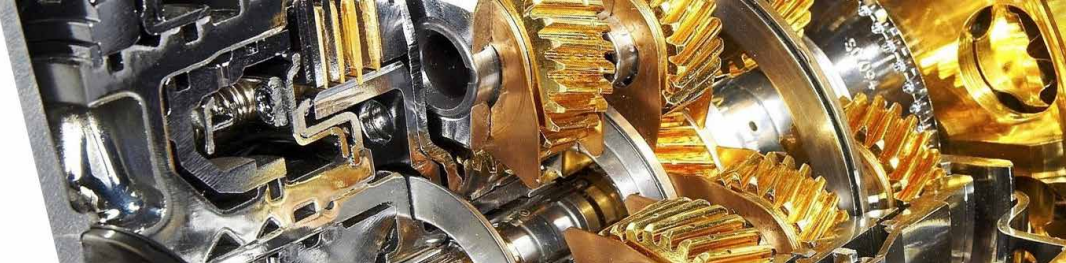

масла для станций технического обслуживания

### Трансмиссионные масла GT OIL Service Line

наименование	спецификации		особенности
<b>GT Service Line MaxTrans GL- 5 75W-90</b>	API GL-5 MT-1; SAE J2360 MIL-PRF-2105E QPL PRI GL 0211 Mack GO-J Plus	MAN 342 Type S Scania ST0 1 ZF 05A-07A-12B-16F-17B-19C-21B Volvo 97312	Рекомендуется для механических коробок передач, дифференциалов, гипоидных передач и других узлов легковых автомобилей и коммерческой техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-5 и класса вязкости SAE 75W-90.
208л - 8809059411452			
<b>GT Service Line ATF SP IV</b>	75W Hyundai-Kia ATF SP-IV, SP-IVM Mitsubishi ATF SP-IV, J2/J3		Синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная для современных автоматических трансмиссий легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Hyundai / Kia для которых рекомендована оригинальная жидкость НК. Также применяется в трансмиссиях Mitsubishi; Chrysler; Dodge; Jeep в которых требуется использование жидкости класса ATF SP-IV.
208л - 8809059411520			
<b>GT ATF S5</b>	Allison C-4 Aisin JWS 3309 JASO 1-A, 2A-02	Ford Mercon V, Mercon; General Motors Dexron, Dexron II, Dexron III Toyota T III, T IV*	Синтетическая трансмиссионная жидкость, разработана для обслуживания большинства типов автоматических трансмиссий легковых автомобилей, тяжелонагруженной техники, систем ГУР, гидравлических систем, требующих применения данного типа жидкости. Соответствует требованиям автоматических трансмиссий крупнейших мировых автопроизводителей.
20л - 8809059411162 208л - 8809059411179			
<b>GT ATF S6</b>	Ford Mercon LV GM DEXRON-VI JASO 1-A-LV Aisin Warner AW-1 JWS 3324 Honda DW-1 NWS-9638 Mazda ATF-FZ	Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra) Toyota Type WS (JWS 3324) Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162 BMW 83 22 0 142 516 MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675); ZF 6 Speed (S671 090 255)	Синтетическая трансмиссионная жидкость низкой вязкости, соответствующая требованиям легковых и грузовых автомобилей General Motors, Ford и других. Рекомендована к применению в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей, автоматических трансмиссиях тяжелонагруженной техники, системах гидроусиления рулевого управления.
20л - 8809059411155 208л - 8809059411148	Nissan Matic Fluid S/W		

\*перечислены только основные спецификации, полный список (более 50 наименований) – в описании продукта на сайте gtoil.ru



gtoil.ru

