



ПОЧЕМУ GT OIL?



ТОП КАЧЕСТВО превосходит по характеристикам признанных лидеров рынка, подтверждено ATIEL, MAN, Mercedes-Benz, Cummins, Volvo



ЦЕНА НИЖЕ тратим разумные деньги только на необходимые допуски и эффективную рекламу



ПРОИЗВОДСТВО - ЮЖНАЯ КОРЕЯ прямые поставки уже расфасованного товара с завода Hanval Inc, где так же производятся бренды: Valvoline, Cummins, GM, AC Delco



НЕТ ПОДДЕЛОК за 15 лет не было ни одного случая, даем гарантию



МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТЕСТЫ качество подтверждено в лаборатории МИЦ ГСМ и профи с форумов www.oil-club.ru и oilchoice.ru



ПОДХОДИТ КАЖДОМУ АВТОМОБИЛЮ масла GT OIL сертифицированы и рекомендованы к использованию на автомобилях европейского, американского, японского, корейского и китайского производства



ПЕРВОЕ МЕСТО в номенклатуре "Бренд года ГСМ" интернет голосования профессиональной премии "Выбор СТО" 2021, оценки нескольких сотен пользователей ЯндексМаркет **5.0**



ДАРИМ ТОПЛИВО наши партнеры заправляются по топливным картам бесплатно



Некоторые факты

- 1986 Открытие завода Hanval Inc. в г. Онсан, Южная Корея
- 2007 Создание бренда GT OIL
- 2011 Поставка трансмиссионных масел на УАЗ для заливки в АКПП Dymos (Хантер, Патриот)
- 2013 Получение одобрения Cummins, поставка масел для компании МосГорТранс, завода КАВЗ
- 2017 Аттестация GT OIL в реестре ATIEL (Association Technique de l'Industrie Européenne des Lubrifiants)

ЧЕСТНОЕ МАСЛО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

gtoil.ru ☎ +7 (495) 174 70 20 ✉ info@gtoil.ru Full Synthetic


4L



МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ, ГОТОВЫЕ К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ

gtoil.ru



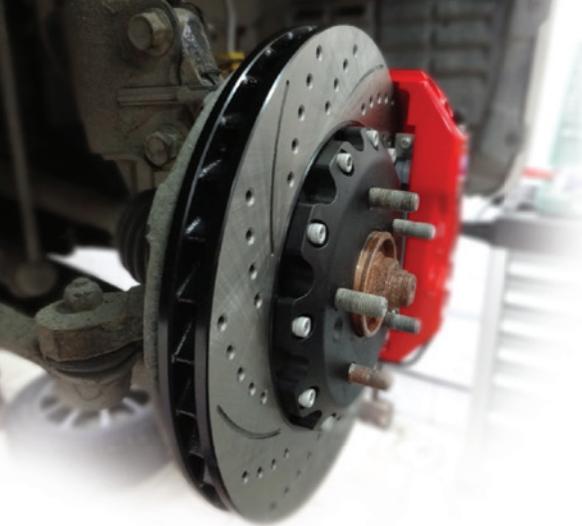

АЭРОЗОЛИ GT OIL ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Ассортимент GT OIL пополнился подборкой аэрозольных очистителей и смазок для профессионального применения. В новый сегмент продукции вошли:

- Очиститель тормозов и механизмов сцепления **GT Brake and Clutch Cleaner**
- Смазка универсальная многофункциональная **GT 40 Liquid Tool**
- Смазка медная высокотемпературная **GT Copper Grease**
- Очиститель дросселя и карбюратора **GT Carb and Choke Cleaner**
- Силиконовая смазка **GT Silicon Grease**

Новинки, помимо лабораторных исследований, уже прошли и «полевые» испытания в десятках автосервисов - качество подтверждено реальными отзывами. Рекомендуем попробовать новые аэрозоли GT OIL «в деле».

Коды заказа:

GT Brake and Clutch Cleaner	8809059410141
GT Carb and Choke Cleaner	8809059410158
GT 40 Liquid Tool	8809059410189
GT Copper Grease	8809059410165
GT Silicon Grease	8809059410172



GT Ultra Energy 0W-20

API SP
ILSAC GF-6A

CHRYSLER MS 6395N
GM 6094 M
FORD WSS-M2C 947-A

Маловязкое энергосберегающее масло для новейших бензиновых двигателей легковых автомобилей. Рекомендуется для применения в автомобилях: Hyundai, Kia, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Daihatsu, Toyota, Subaru, GM, Chrysler, Ford требующих спецификаций API SN,SM,SL; ILSAC GF-5,GF-4,GF-3.

Артикулы:

1л 8809059408896
4л 8809059408902
20л 8809059408704

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **5.0**



GT1 0W-30

API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, C2/C3

MB 229.31/229.51/229.52; BMW LONGLIFE-04
VW 502.00/505.00/505.01; GM DEXOS2; PSA B71 2312
RENAULT RN 0700/RN 0710; PSA B71 2312

Пониженное содержание сульфатной зольности, серы и фосфора. Рекомендуется для автомобилей с современными бензиновыми и дизельными двигателями стандартов Евро-4, Евро-5. Совместимо с сажевыми фильтрами DPF, CPF и трехкомпонентной системой дожига TWS.

Артикулы:

1л 8809059408551
4л 8809059408568

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4.8**



GT Energy SP 5W-30

НОВЫЙ ПРОДУКТ

API SP, SP-RC
ACEA A1/B1
ILSAC GF-6A

CHRYSLER MS-6395N; GM 6094M; HONDA HTO-06
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003;
FORD WSS-M2C946-A

Энергосберегающее. Имеет сниженное содержание фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов. Защищает от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) - актуального для бензиновых двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском (GDI/TGDI).

Артикулы:

1л 8809059409145
4л 8809059409152
20л 8809059409169
200л 8809059409183

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4.7**



GT Energy SN 5W-30

ТОП ПРОДАЖ

API SN/GF-5
ACEA A1/B1
ILSAC GF-5

GM 6094M
FORD WSS-M2C946-A
CHRYSLER MS-6395N

Превышает новейшие технические требования по эксплуатационным свойствам, ресурсо- и энергосбережению. Улучшенная защита от износа и коррозии. Имеет сниженное содержание фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов.

Артикулы:

1л 8809059407240
4л 8809059407257
20л 8809059407967
60л 8809059408926
200л 8809059408100

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4.8**



GT Ultra Energy C3 5W-30

API SN/CF
ACEA C3

MB 229.51/229.51
GM DEXOS 2; BMW LL-04
VW 502.00/505.00/505.01

Для легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями стандартов Евро-4, Евро-5, в том числе многоклапанных, с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха, непосредственным впрыском. Совместимо с сажевыми фильтрами DPF, CPF и трехкомпонентной системой дожига TWS.

Артикулы:

1л 8809059407929
4л 8809059407936
20л 8809059407943
200л 8809059408148

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4.8**



GT 4 VAG 5W-30



НОВЫЙ ПРОДУКТ


API SN
ACEA C3

VW 504 00/507 00; PORSCHE C30
BMW LL-04; MB 229.51/229.31
FIAT 9.55535-S3

Оптимально для многоклапанных, турбированных, оборудованных катализатором двигателей автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat) с новейшими системами очистки. Также рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей (с DPF) марок Mercedes Benz, BMW, Kia, Hyundai и других.

Артикулы:

скоро в продаже!



Premium GT Gasoline 5W-40

API SN,SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.1
VW502.00/505.00
FORD M2C-917A

Для всех типов бензиновых двигателей: с турбонаддувом, инжекторных, с прямым впрыском топлива, гибридных. Увеличенный срок замены, лёгкий запуск двигателя при низких температурах. Улучшенная защита высокофорсированных двигателей. Пониженный расход на угар.

Артикулы:

1л 8809059407219
4л 8809059407226
20л 8809059407233
200л 8809059408155

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,8**



GT Urban C2 5W-30



НОВЫЙ ПРОДУКТ


API SP
ACEA C2

MB 229.31; RENAULT RN 0700
PEUGEOT-CITROEN PSA: B71 2290
FIAT: 9.55535-S1

Для использования в бензиновых и легких дизельных двигателях, где используются передовые системы обработки выхлопных газов, такие как сажевые фильтры (DPF/GPF) и трехступенчатые катализаторы (SCR) малотонажных грузовиков, автобусов, спецтехники. Возможно применение для легковых автомобилей.

Артикулы:

скоро в продаже!



GT Diesel City 5W-40

API CI-4/SL
ACEA E7 A3/B3, A3/B4

CUMMINS CES 20078; MACK EO-N/EO-M PLUS; MAN M 3275
CAT ECF-2/1-A; MTU TYPE 2; MB 228.3/229.1
RENAULT RLD/RLD-2; VOLVO VDS-3; ZF TE-ML 07 C

Для всех типов современных дизельных и бензиновых двигателей грузовых автомобилей, автобусов, внедорожников, «домов на колесах» и легковых автомобилей. Подходит для двигателей, оснащенных системой EGR (системой рециркуляции отработанных газов). Подходит для смешанного автопарка.

Артикулы:

1л 8809059408261
4л 8809059408001
6л 8809059408278
20л 8809059408018
200л 8809059408179

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,5**



GT Turbo Coat 5W-30



НОВЫЙ ПРОДУКТ

API SPSM
ACEA C2/C3

MB 229.31


Идеально для двигателей с большим пробегом. Уникальная формула с органическим молибденом и тефлоном. Молибден восстанавливает изношенные поверхности деталей двигателей (царапины, сколы, выщерблены), тефлон покрывает поверхность прочной защитной пленкой, предотвращая дальнейший износ. Обеспечивает экономию топлива, уменьшает шум работы.

Артикулы:

скоро в продаже!



GT1 5W-50



пойдет тем кто любит «зажечь»

API SN,SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.3/229.1
VW 501.01/ 502.00/505.00
BMW LL-01

Полностью синтетические базовые компоненты PAO & Ester. Для бензиновых и дизельных двигателей. Увеличение производительности в экстремальных условиях эксплуатации. Идеально для двигателей высокофорсированных спортивных автомобилей, а также для агрессивного стиля вождения.

Артикулы:

1л 8809059407189
4л 8809059407196
20л 8809059409787

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **5,0**



GT Extra Synt 5W-40



ТОП ПРОДАЖ

API SN,SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.5/229.3; VW 502.00/505.00
GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
RENAULT RN 0700/RN 0710

Для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Оптимально для многоклапанных, турбированных, оборудованных катализатором двигателей. Удлиненный интервал замены в соответствии с рекомендациями производителей.

Артикулы:

1л 8809059407400
4л 8809059407417
20л 8809059407424
60л 8809059408803
200л 8809059408094

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,8**



GT Turbo SM 10W-40



ТОП ПРОДАЖ

API SN,SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

MB229.1; VW 501.01/505.00
ОДОБРЕНО: PAO «АВТОВАЗ»
PAO «ЭМЗ»; ААИ СТО 003-05 Б6

База - гидрокрекинг III группы. Высокая всесезонная стабильность, может использоваться в тяжелых условиях эксплуатации, как при низких, так и при высоких температурах. Подходит для бензиновых двигателей, а так же работающих на сжиженном газе (LPG). Увеличивает срок службы двигателя.

Артикулы:

1л 8809059407011
4л 8809059407028
6л 8809059407745
20л 8809059407332
60л 8809059408797
200л 8809059408162

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,9**



GT Turbo Coat 5W-40



НОВЫЙ ПРОДУКТ


API SPSM
ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.1/229.3
VW 500.00/501.01

Идеально для двигателей с большим пробегом. Уникальная формула с органическим молибденом и тефлоном. Молибден восстанавливает изношенные поверхности деталей двигателей (царапины, сколы, выщерблены), тефлон покрывает поверхность прочной защитной пленкой, предотвращая дальнейший износ. Обеспечивает экономию топлива, уменьшает шум работы.

Артикулы:

1л 8809059409190
4л 8809059409206



GT Power CI 10W-40

API CI-4/SL
ACEA E7 A3/B3, A3/B4

CUMMINS CES 20078; RENAULT RLD/RLD-2; MAN M 3275
MB228.3/229.1; VOLVO VDS-3; CAT ECF-2/1-A; MTU TYPE 2
MACK EO-N/EO-M PLUS; OAO «КАМАЗ» EBP0-3
ААИ СТО 003-05 Д5; ZF TEML-02C/03A+/04B/04C/07C

Для всех типов современных дизельных и бензиновых двигателей. Идеально для смешанного автопарка. Так же может использоваться в бытовых электрогенераторах и трансмиссионных системах.

Артикулы:

1л 8809059407851
4л 8809059407523
6л 8809059407752
20л 8809059407073
200л 8809059408193

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **5,0**



GT ATF Type III ATF SPIII

Hyundai / Kia / Mitsubishi FORD MERCON; HYUNDAI / KIA SP-III; VOITH 55.6336(G1363)
ATF SP-III ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C; MAN 339 TYPE Z2/V2
Dexron III (H) MB 236.9; ALLISON C4; JASO M3 15 1A

Для любых автоматических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов, силовых коробок передач, других гидравлических систем, для которых предписано применение ATF типа Dexron III (H), Dexron III (G) и Dexron III (E).

Артикулы:
 1л 8809059407776
 4л 8809059407615
 20л 8809059407622
 200л 8809059408209

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **5,0**



GT Gear Oil GL-4

ПОЛУСИНТЕТИКА

API GL-4 MIL-L-2105 D; MAN 342 TYPE M-1
 ZF TE-ML-05A/07A/08A/16B/16D/17B/19B/21A

Для синхронизированных механических коробок передач и прочих трансмиссионных узлов цилиндрического, спирально-конического и гипоидного (с малым смещением осей) типов легковых и грузовых автомобилей, а также автомобилей повышенной проходимости, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации. Совместимо со всеми видами уплотнений.

Артикулы:
 1л 8809059407813
 4л 8809059407769
 20л 8809059407097
 200л 8809059408247

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,8**



GT ATF Type IV Multi Vehicle

Ford MERCON, MERCON V HONDA ATF-Z1; HYUNDAI SP II/SP III; KIA SP II/SP III
GM, DEXRON II/IIE/IIII MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10
JASO 1A+ MAZDA M-3/M-5; MITSUBISHI SP-II/SP-III; SUBARU ATF/ATF-HP
 TOYOTA T/T-III/T-IV *Остальные соответствия на gtoil.ru*

Подходит для применения в большинстве моделей автоматических трансмиссий в легковых автомобилях и легких грузовиках. Возможно, использовать в механических коробках передач, а так же в гидросистемах рулевого управления.

Артикулы:
 1л 8809059407905
 4л 8809059407912
 20л 8809059407974

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,8**



GT Transmission FF 75W-85

ПОЛУСИНТЕТИКА

API GL-4 MIL-L-2105
 ОДОБРЕНО В КПП HYUNDAI DYMOS, ПРИМЕНЯЕТСЯ В
 HYUNDAI, KIA, GM, SSANGYONG, UAZ, DAEWOO, FAW

В формуле используется серно-фосфорная система присадок, что позволяет маслу выдерживать большие удельные нагрузки. Пониженная температура застывания, прекрасно подходит для тех регионов, где актуальны запуски двигателя при низких температурах. Масло первой заливки в КПП УАЗ Хантер и УАЗ Патриот.

Артикулы:
 1л 8809059407790
 4л 8809059407806
 20л 8809059407653
 200л 8809059408131

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,9**



GT ATF Dexron VI Plus

Dexron VI GM DEXRON VI; FORD MERCON LV; HYUNDAI / KIA SP-IV
 HYUNDAI / KIA SP-IV-RR; TOYOTA WS; CHRYSLER/DODGE MOPAR
 SUBARU ATF/ATF 5AT *Остальные соответствия на gtoil.ru*

Рекомендовано к применению в большинстве автомобилей: американских (GM, Ford, Chrysler), азиатских (Hyundai, Kia, Daewoo, Mazda, Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota), европейских (MB, VW, BMW, Volvo) и многих других. Разработано для работы в тяжелых условиях с увеличенным ресурсом эксплуатации.

Артикулы:
 1л 8809059408513
 4л 8809059408520
 10л 8809059408643
 20л 8809059408537

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,5**



GT Hypoid Synt GL-4 Plus 75W-90

ТОП ПРОДАЖ

API GL-4/GL-5 MIL-L-2105
 MAN 341-1 Z2
 ZF TE-ML 02B, 08, 17A

Рекомендуется к применению в трансмиссиях, КПП легковых автомобилей, раздаточных коробках полноприводных автомобилей. Превосходно подходит для смазки агрегатов с рекомендацией по применению масел класса API GL-4 и API GL-4/GL-5 с умеренными нагрузками.

Артикулы:
 1л 8809059407981
 4л 8809059407998
 20л 8809059408490
 60л 8809059408933
 200л 8809059408476

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,9**



GT ATF SP-IV


НОВЫЙ ПРОДУКТ

Hyundai ATF SP-IV,SP-IVM ДЛЯ HYUNDAI ELANTRA, IX 35, SANTA FE, SONATA
Kia ATF SP-IV,SP-IVM TUCSON, VERACRUZ, GRANDÉUR HG/AZERA, KIA SORENTO
Mitsubishi ATF SP-IV, J2/J3 SPORTAGE, FORTE, OPTIMA, SEDONA

Для 6-ти, 5-ти и 4-х ступенчатых автоматических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов Hyundai / Kia, где применяются жидкости типа ATF SP-IV (A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2). Не применяется в 8, 9 и 10 ступенчатых и вариаторных трансмиссиях.

Артикулы:
 1л 8809059408742
 4л 8809059408759

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,9**




GT Hypoid Synt 75W-90 GL-5

API GL-5 MIL-L-2105D; MAN 342 TYPE M-1
 ZF TE-ML-05A/07A/08A/16B/16D/17B/19B/21A

Рекомендуется использовать для коробок передач, главных передач, дифференциалов, задних мостов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, работающих в тяжелых условиях, с применением масел класса API GL-5. Снижает шум и вибрацию, обеспечивает плавную работу, защищает детали трансмиссии от воздействия высоких температур и нагрузок.

Артикулы:
 1л 8809059407868
 4л 8809059407875
 20л 8809059407950
 200л 8809059408124

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,9**



GT ATF CVTF Multi

TOYOTA CVTF TC/FE; NISSAN NS-1/2/3, HONDA HMMF/HCF/Z-1, MITSUBISHI CVTF/J1/J4/J4+
 MAZDA JWS 3320, SUBARU ECVT/ICVT/ICVT FG/LINEARTRONICS CHAIN CVT/HT CHAIN CVT
 DAIHATSU AMMIX CVT DFE/DC, AUDI MULTITRONIC CHAIN CVT *Остальные соответствия на gtoil.ru*

Универсальное масло для большинства автоматических коробок передач с плавно изменяемым передаточным числом (CVT), с цепным или ременным вариатором. Более длительный срок службы и увеличенный интервал обслуживания, превосходные антивибрационные свойства.

Артикулы:
 1л 8809059408650
 4л 8809059408667
 20л 8809059408674

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,9**



GT Gear Oil 80W-90 GL-5

ПОЛУСИНТЕТИКА

API GL-5 MIL-L-2105 D; MAN 342 TYPE M-1
 ZF TE-ML-05A/07A/08A/16B/16D/17B/19B/21A

Специально разработано для сложных условий эксплуатации, когда ожидаются высокие скорости, большой крутящий момент, большие давления и ударные нагрузки для максимального продления срока службы деталей трансмиссии. Отлично подойдет для работы при низких температурах. Обеспечивает плавность работы, имеет высокую стабильность к сдвигу.

Артикулы:
 1л 8809059407844
 4л 8809059407837
 20л 8809059407103
 200л 8809059408117

Оценка покупателей
 Яндекс Маркет **4,8**



GT Superbike 4T

4T

JASO T 903:2006 MA2; SAE 10W-40

Для современных моделей четырехтактных двигателей дорожных и внедорожных мотоциклов, мотовездеходов, квадроциклов и скутеров с мокрой системой сцепления. Идеально для применения в высоконагруженных двигателях спортивных мотоциклов, таких как: Superbike, Supersport, Enduro, Trial, MX, ATV. Сниженная летучесть, пониженный расход при экстремальных температурах.

Артикулы:

1л 8809059407820



GT Multi Purpose 2T

2T

API TC; JASO FC; ISO EGC
TISI 1040; SAE 20

Для всех типов мотоциклов с 2-х тактными двигателями, используемых в различных условиях эксплуатации. Идеально подходит для мопедов, снегоходов, снегоуборочных машин, мотокультиваторов, газонокосилок, бензопил, резаков с воздушным охлаждением двигателя. Обеспечивает предельно низкий уровень дымности выхлопных газов, предотвращает залипание поршневых колец.

Артикулы:

1л 8809059407660



GT Polarcool Antifreeze G11 -40°

ASTM D 3306

BMW N600 69.0; DAIMLER CHRYSLER DBL 7700.20; AUDI

ASTM D 4656

PORSCHE, SEAT, SKODA, VW TL 774-G, TYPE G-11

ASTM D 4985/5345

FORDWSS-M97B44-D; HYUNDAI/KIA; TOYOTA, HONDA, NISSAN
MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU

Охлаждающая жидкость последнего поколения, созданная на основе высококачественного моноэтиленгликоля и высокоэффективных ингибиторов коррозии. Не содержит в своем составе нитритов и аминов.

Артикулы:

1кг 1950032214007
3кг 4665300010232
5кг 1950032214014
10кг 1950032214021
20кг 4634444008757
220кг 4665300010256Оценка покупателей
Яндекс Маркет **5.0**

GT Polarcool Antifreeze G12 -40°

ASTM D 3306

AUDI, SKODA, SEAT, VOLKSWAGEN: TTL 774-D/F (G12)

ASTM D 4656

BMW N600 69.0; DAIMLER CHRYSLER: DBL 7700.00 ЛИСТ 325.3

ASTM D 4985/5345

FORD: WSS-M97B44-D; MAN: MAN 324; MTU: MTL 5048
OAO «АВТОВАЗ»; OAO «АВТОДИЗЕЛЬ»

Карбоксилатный антифриз, изготовленный по новейшей технологии органических добавок. Имеет улучшенные температурные (замерзание/кипение) и антикоррозионные свойства.

Артикулы:

1кг 1950032214052
3кг 4665300010225
5кг 1950032214069
10кг 4606746008278
20кг 4634444008740
220кг 4665300010249Оценка покупателей
Яндекс Маркет **5.0**

GT Lithium Complex Grease HT

NLGI 2, GL-LB; MAN 284 Li-H2

DIN 51502/51825: KP2N-40; NLGI 2, GL-LB

MACK GC-G; MB 265.1

ISO 6743-9: ISO-L-X-DDEB 2

VW TL 52147X; GM 1051344; ZF TE-ML12

Подходит для применения в подшипниках ступиц, элементах шасси, крестовинах кардана и шаровых соединениях, электродвигателях, наконечниках рулевых тяг и поворотных кулаках, в электродвигателях, механических станках, прессах, трансмиссиях, подшипниках качения и скольжения, втулках, шарнирах.

Артикулы:

0,4кг 4640005941333
4кг 4640005941944
18кг 4640005941388

GT Max 5W-30

API SN,SM/CF
ACEA A3/B4MB 229.3; BMW LL-01; FIAT 9.55535-G2; PSA B71 2300
RENAULT RNO700/0710; VW 502 00/505 00

Максимальная защита в условиях городского цикла и повышенных нагрузок. Нейтрализующие присадки позволяют использовать топливо с повышенным содержанием серы (до 500 ppm). Рекомендовано к всепогодному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPf).

Артикулы:

1л 8809059408964
4л 8809059408971
20л 8809059410431
208л 8809059409503FULL
SYNTHETIC

GT Max 5W-40

API SN,SM/CF
ACEA A3/B4MB 229.3; BMW LL-01; FIAT 9.55535-G2; PSA B71 2300
RENAULT RNO700/0710; VW 502 00/505 00

Высококачественное полностью синтетическое моторное масло для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Отличные пусковые качества и надежность смазывания холодного двигателя.

Артикулы:

1л 8809059409008
4л 8809059409015
20л 8809059410448
208л 8809059409527FULL
SYNTHETIC

GT Max 10W-40

API SN,SM/CF
ACEA A3/B4MB 229.3; VW 502 00/505 00
RENAULT RNO700/0710; FIAT 9.55535-G2

Идеально подходит для городского режима эксплуатации старт-стоп. Рекомендуется для применения в легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и легких грузовиках. Легкие грузовики, соответствующие стандартам и требованиям EURO IV и EURO V.

Артикулы:

1л 8809059410011
4л 8809059410004
20л 8809059410455
208л 8809059409541SEMI
SYNTHETIC

GT Smart 5W-30

API SL/CF
ACEA A3/B3MB 229.1
BMW SPECIAL OIL

Универсальное всепогодное полусинтетическое моторное масло для современных высокофорсированных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (атмосферных или турбированных) легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Соответствует стандартам EURO IV и EURO V.

Артикулы:

1л 8809059408827
4л 8809059408834
20л 8809059410295
208л 8809059409350SEMI
SYNTHETIC

GT Smart 5W-40

API SL/CF
ACEA A3/B3MB 229.1
BMW SPECIAL OIL

Полусинтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей (атмосферных или турбированных). Обеспечивает отличные пусковые качества и плавную работу двигателя как в холодный, так и в жаркий период эксплуатации двигателя.

Артикулы:

1л 8809059408841
4л 8809059408858
20л 8809059410301
208л 8809059409527SEMI
SYNTHETIC



GT Smart 10W-40

API SL/CF
ACEA A3/B3

MB 229.1
BMW SPECIAL OIL

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPF) с пробегом, для которых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже. Соответствует или спецификациям ПАО «АвтоВАЗ».

Артикулы:

1л 8809059408865
4л 8809059408872
208л 8809059409398

SEMI
SYNTHETIC



GT MAX TRANS 75W-90

API GL-5

MIL-L-2106D; FORD M2C-175A; MB 235.0/235.1
MAN 342 TYPE M1/M2; MACK GO-G
ZF TE ML 05A/07A/08/16B/17B/19B/21A

Полусинтетическое трансмиссионное масло, разработанное для применения в узлах трансмиссии с высокими нагрузками (главная передача гипоидного типа, ведущие мосты) легковых и грузовых автомобилей внедорожной, строительной, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники.

Артикулы:

1л 8809059409084
4л 8809059409091

SEMI
SYNTHETIC



GT DEX OIL III G

Dexron III G

BMW LA 2634, MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7
FORD MERCON V; ALLISON C4; MAN 339 TYPE Z1/V1
CAT TO-2; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C
VOITH 55.6335 (G607)

Для автоматических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов, силовых коробок передач внедорожной, спец.техники, где применяются ATF типа Dexron III G и Dexron II D.

Артикулы:

1л 8809059408889
4л 8809059408957
20л 8809059410479
208л 8809059410486



GT 40 Liquid Tool

Многофункциональный проникающий материал для более чем 40 операций! Хорошо смазывает и в то же время защищает от коррозии. Не проводит электрический ток. Вытесняет влагу и защищает от окисления контактов.

Объем: 520мл Артикул: 8809059410189



GT Copper Grease

Смазка на медной основе. Защищает крепеж от заедания, вызванного высокой температурой, большими нагрузками, вибрацией и коррозией в температурном диапазоне от -40°C до +1200°C. Защищает от коррозии, помогает рассеивать тепло.

Объем: 520мл Артикул: 8809059410165



GT Carb and Choke Cleaner

Очиститель дросселя и карбюратора. Специально разработан для удаления отложений грязи, смол и лака на движущихся и уплотняющих поверхностях карбюраторов двигателя, дросселей, корпусов дроссельных заслонок и рычагов.

Объем: 650мл Артикул: 8809059410158



GT Brake and Clutch Cleaner

Очиститель для тормозных систем различных типов, не повреждает фрикционные материалы, повышает эффективность торможения, снижает нагрев и изнашивание тормозных механизмов и деталей сцепления.

Объем: 650мл Артикул: 8809059410141

GT OIL®
Automobile Lubricants

드래곤의 힘과 지혜



WISDOM AND
POWER OF
DRAGON*

* МУДРОСТЬ И СИЛА ДРАКОНА



TEO (Technical Economy Optimization) is a special technology makes high performance property of motor oil with real reduction of production costs. Product quality will beat more expensive rival's products. Additive package with full content of Sulfated Ash, Sulfur and Phosphorus (Full SAPS).

Export Line - специальная серия автомасел, выпущенная по запросам из стран СНГ и дальних регионов на автомасла спецификаций начального уровня и специфических вязкостей (API SL, SAE 20W-50). Так же эта линия масел предназначена для удовлетворения потребностей в маслах с содержанием специальных высокотехнологичных наноструктурированных присадок с применения базовых масел группы V.

Особенности производства:

- Импортное сырье
- Кореикие технологии с контролем на всем цикле производства
- Уникальная разработка - TEO (Technical Economy Optimisation) - позволяет предлагать более низкие цены при высоком уровне качества продукции